
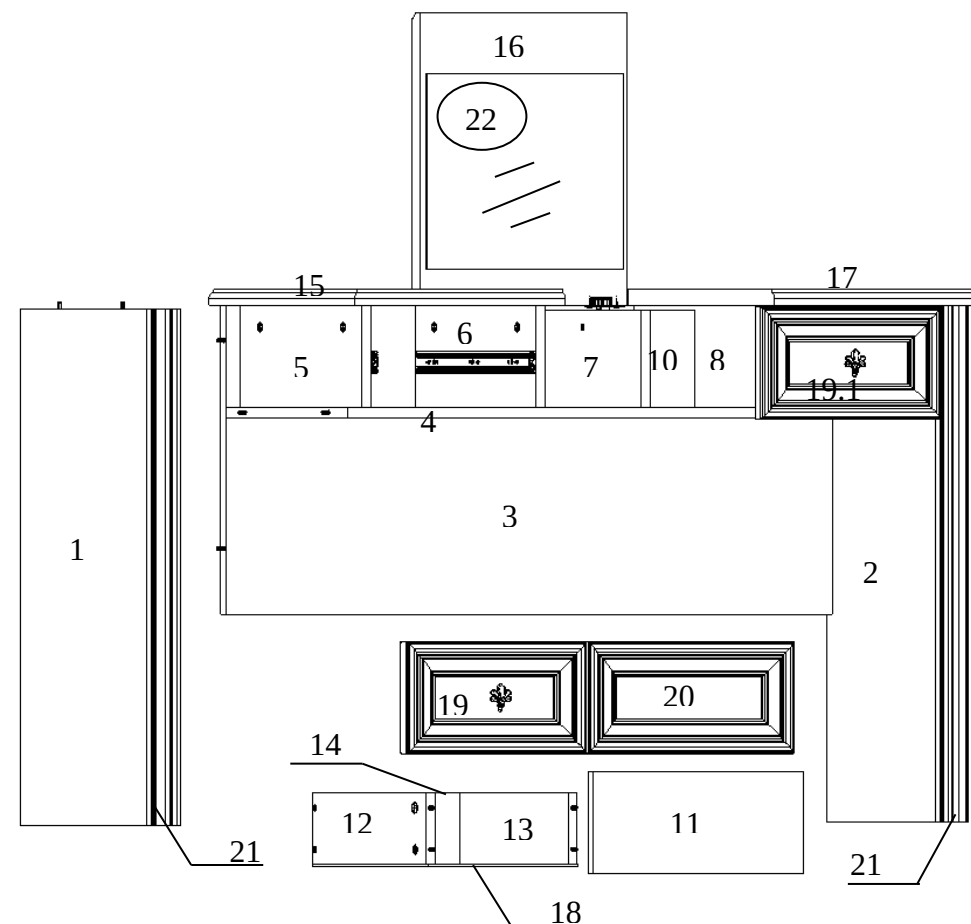


Инструкция по сборке

Стол туалетный

«Грация Белая»
1120x450x825

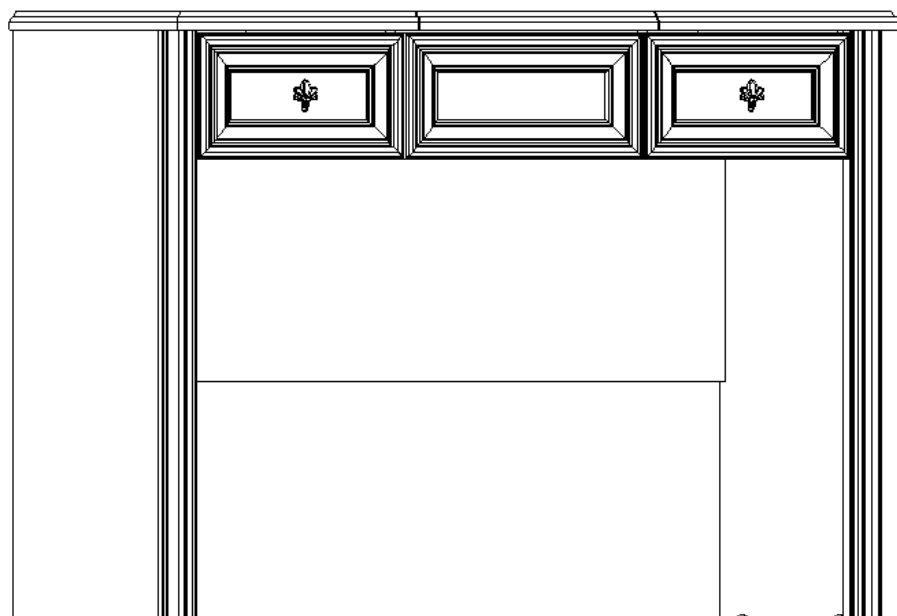

г. Брянск

Спецификация деталей


1	Боковина левая	795	390	1
2	Боковина правая	795	390	1
3	Ребро жесткости	1078	475	1
4	Горизонтальная стенка	1078	374	1
5	Перегородка внешняя левая	374	157	1
6	Перегородка внутренняя левая	374	157	1
7	Перегородка центральная	358	150	1
8	Перегородка внутренняя правая	374	157	1
9	Перегородка внешняя правая	374	157	1
10	Разделитель	179	150	1
11	Основание фальшь панели	374	157	1
12	Боковина ящика левая	350	110	2
13	Боковина ящика правая	350	110	2
14	Задняя стенка ящика	237	110	2
15	Крышка левая	374	450	1
16	Крышка откидная	368	450	1
17	Крышка правая	374	450	1
18	Дно ящика	267	355	2
19	Накладка ящика левая	319	172	1
19.1	Накладка ящика правая	319	172	1
20	Фальшь панель	368	172	1
21	Стойка	795	54	2
22	Зеркало	350	300	1

Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление петель и опор)	8		22	Шуруп 4x30 (крепление опор)	4	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	16		23	Евровинт 6,3x13	4	
4	Гвозди 2x20 для ДВПО	27		29	Винт для ручки М4x12	2	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	38		30	Заглушка самоклеющаяся	10	
5/2	Эксцентрик	38		31	Евровинт 6,3x50	37	
8	Петля накладная	2		33	Ключ Z-образный	1	
12	Подпятник	4		38	Заглушка д/евровинта	13	
15	Заглушка эксцентрика	20		73	Направляющие шариковые L=350мм	2	
17	Полкодержатель	2		109	Ручка кнопка	2	
21	Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		111	Амортизатор с крестообразным креплением	2	

Порядок сборки стола туалетного

Перед тем как начать сборку стола туалетного, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

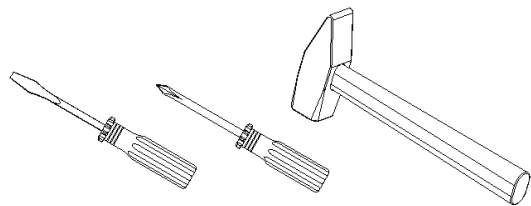


Инструмент для сборки


(в комплект поставки не входит)

Внимание! Перед началом сборки стола туалетного разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку


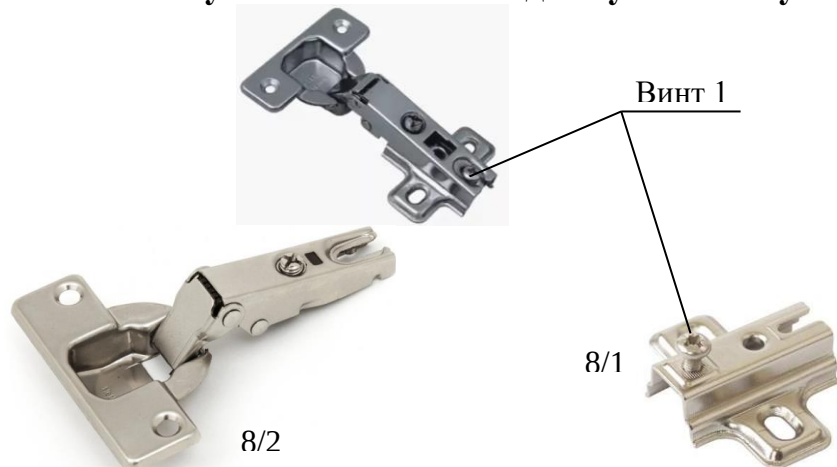


Распаковать шариковые направляющие

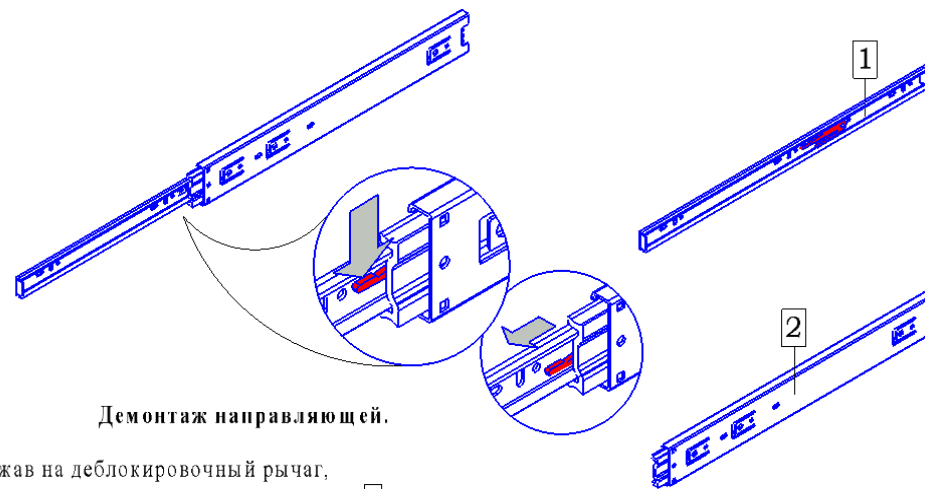


Демонтаж направляющей.


Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.

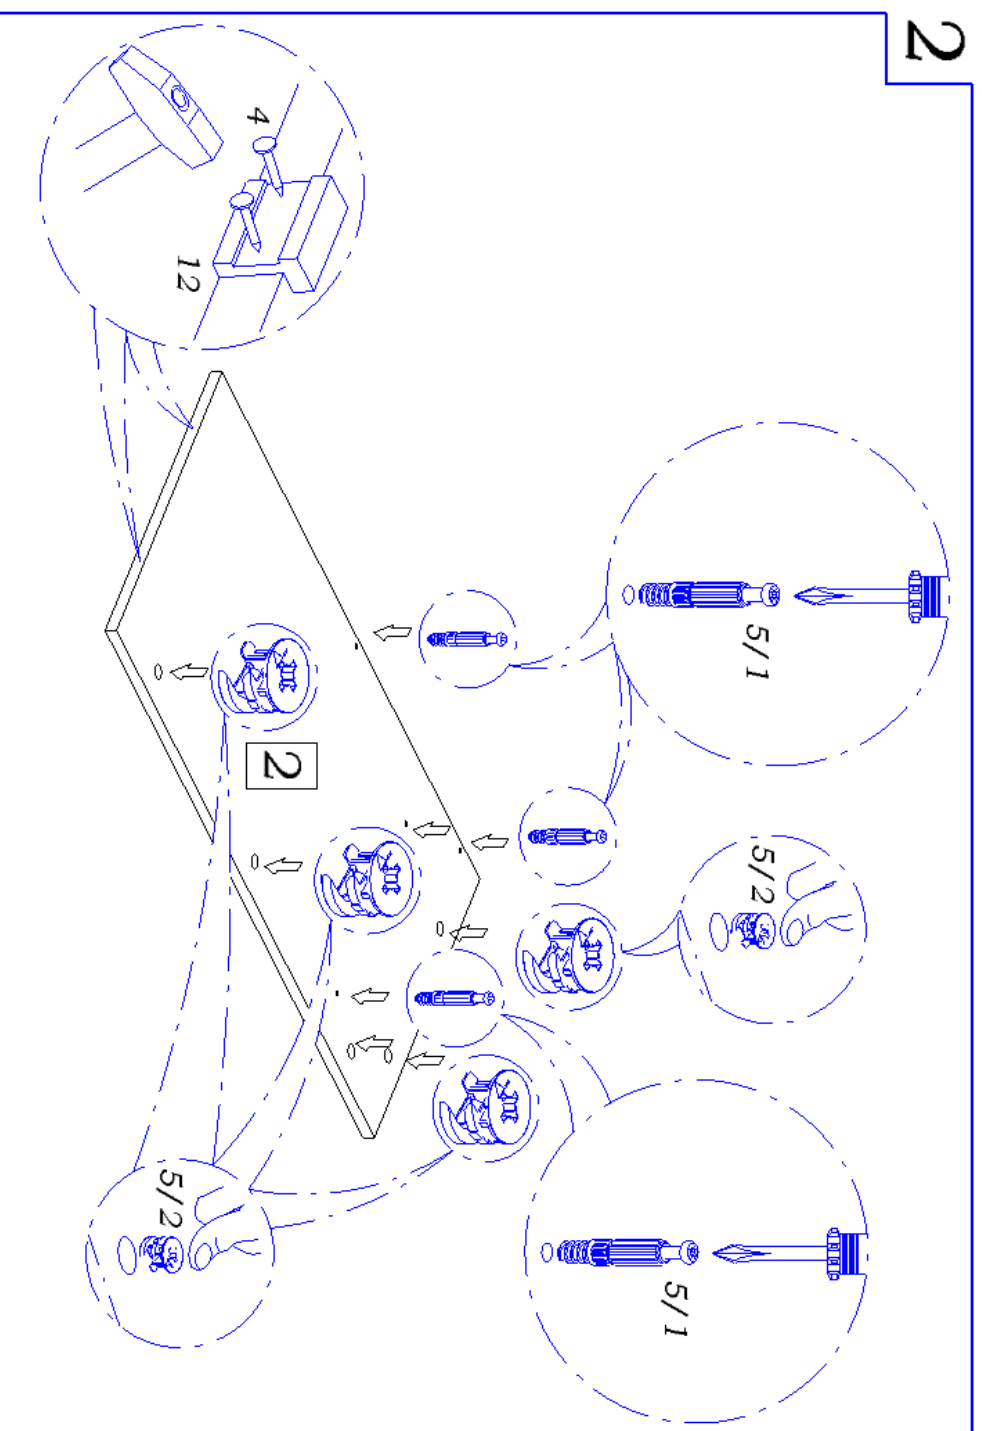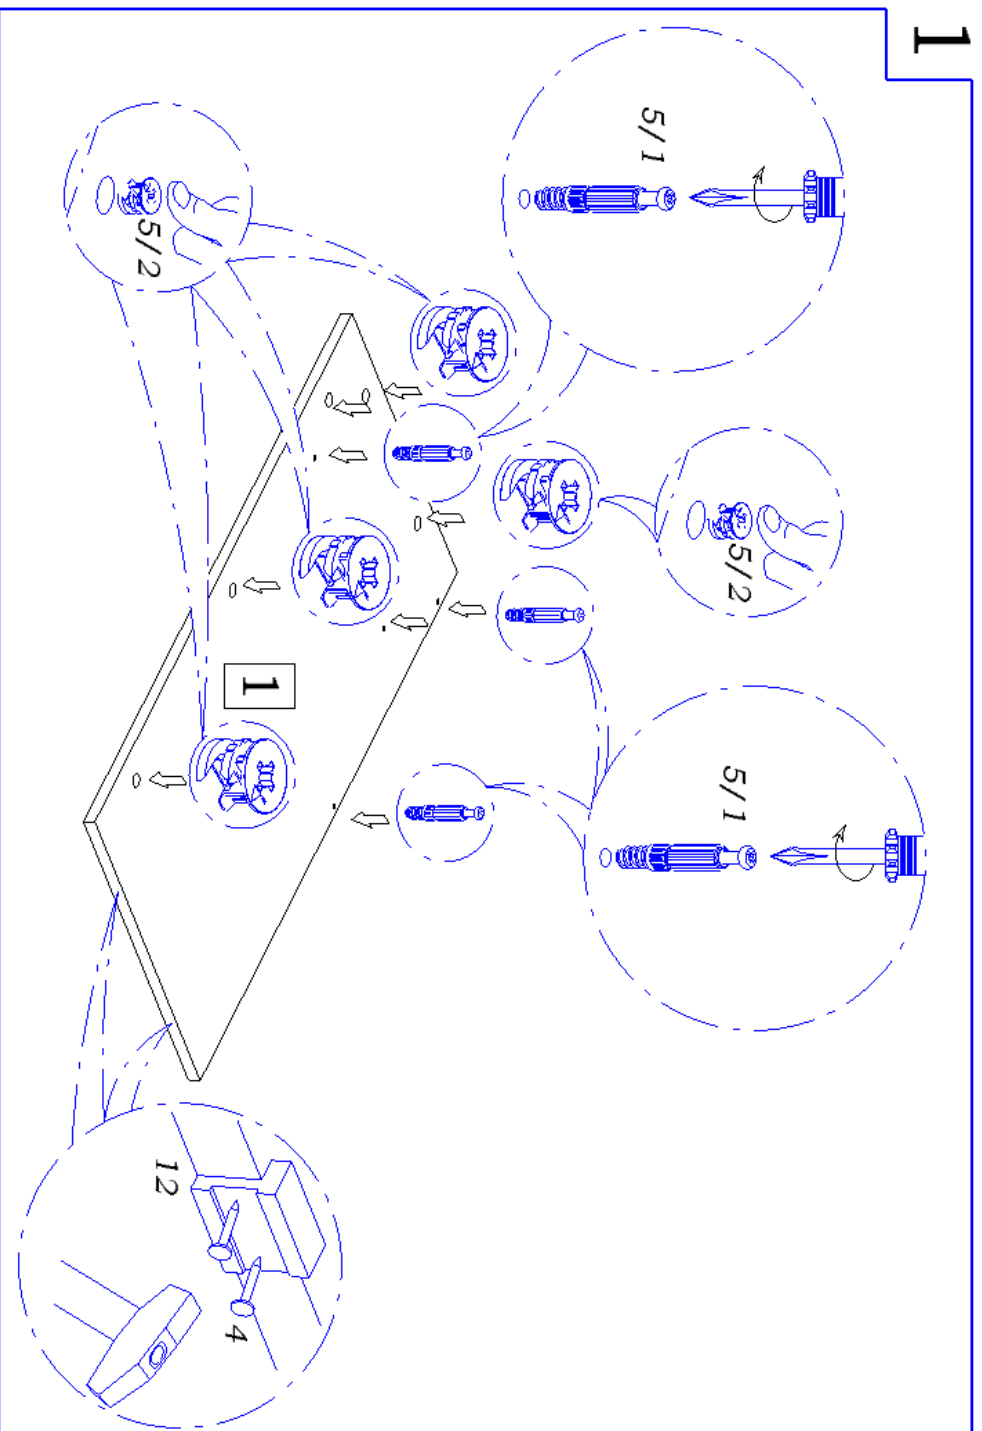


3

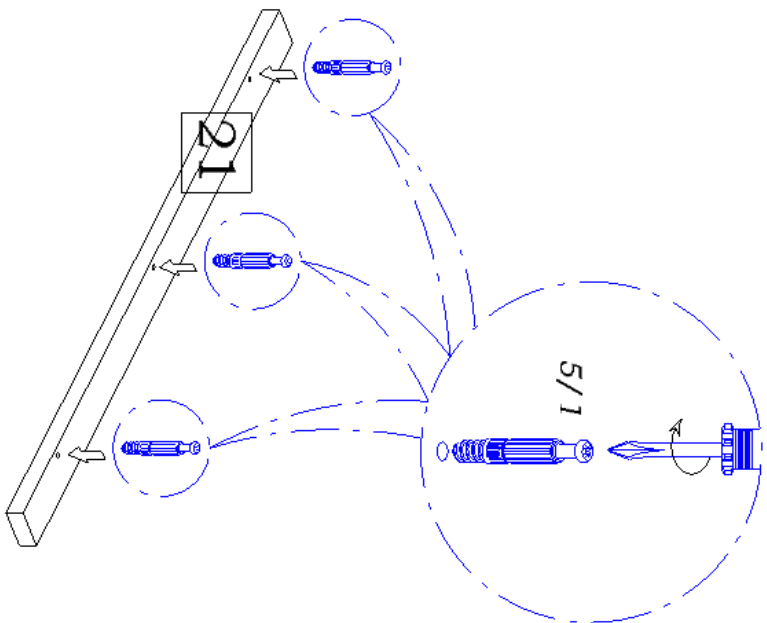


4

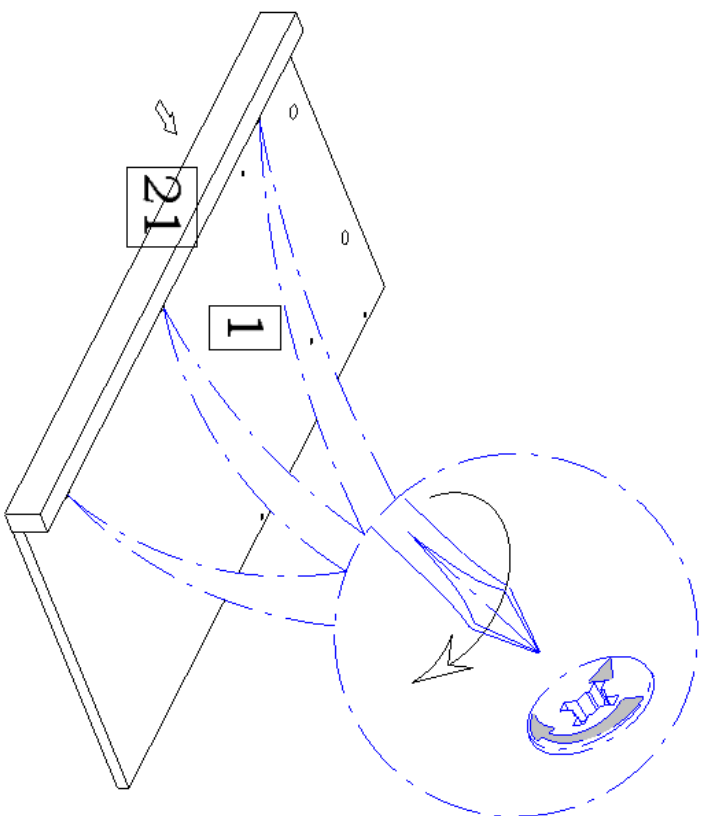


5

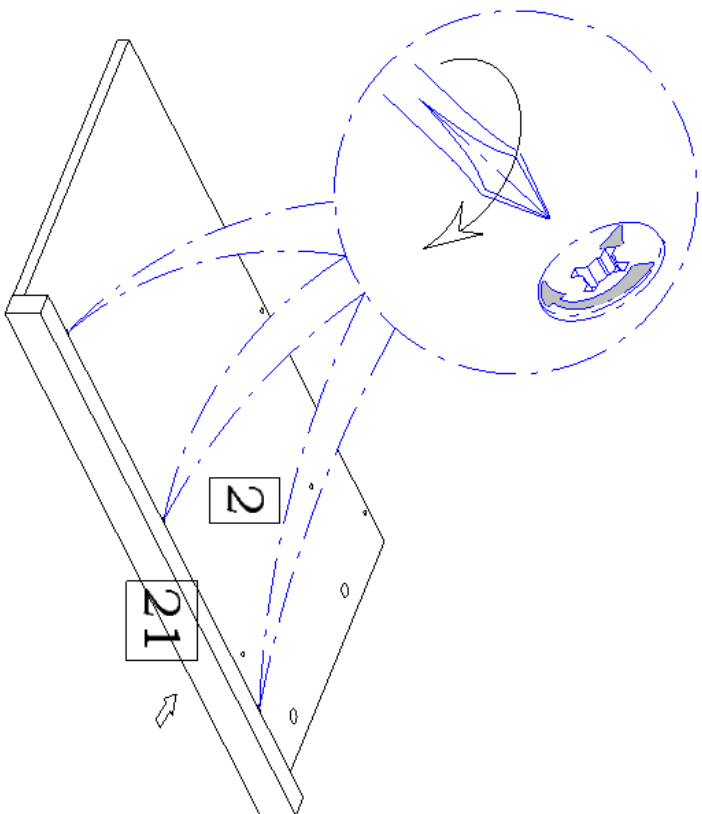


6

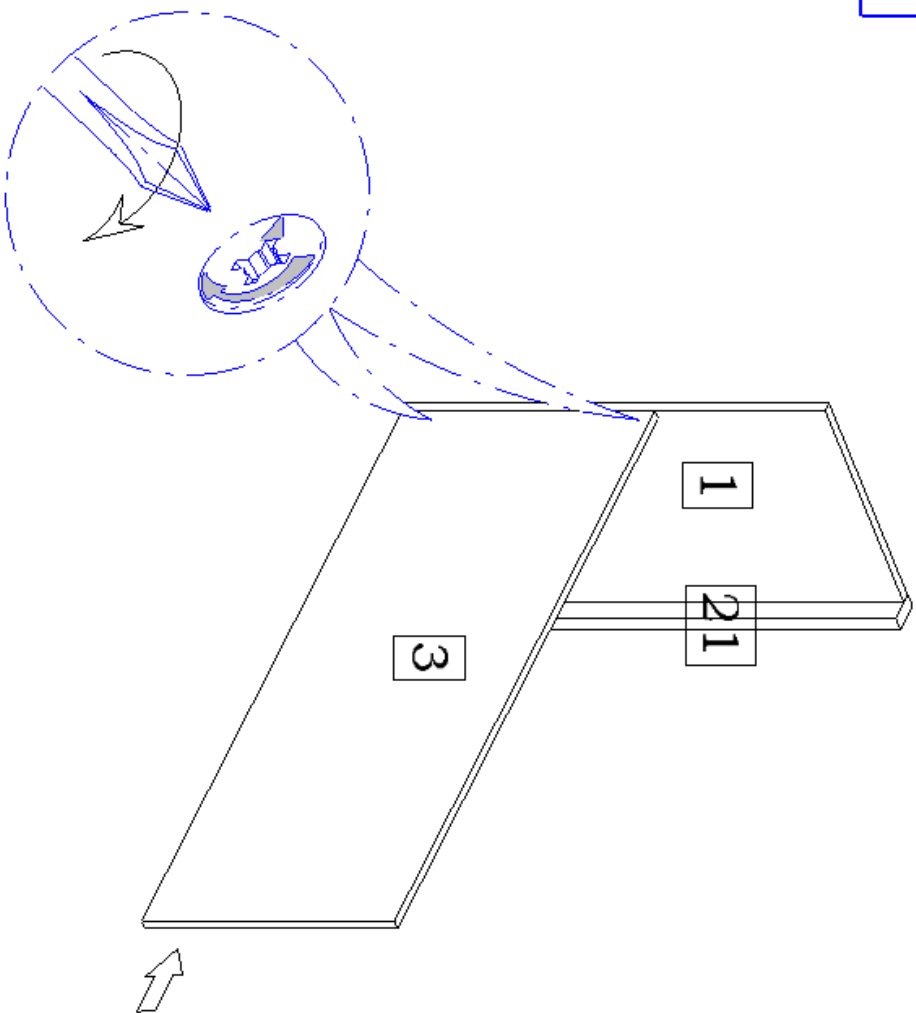


7

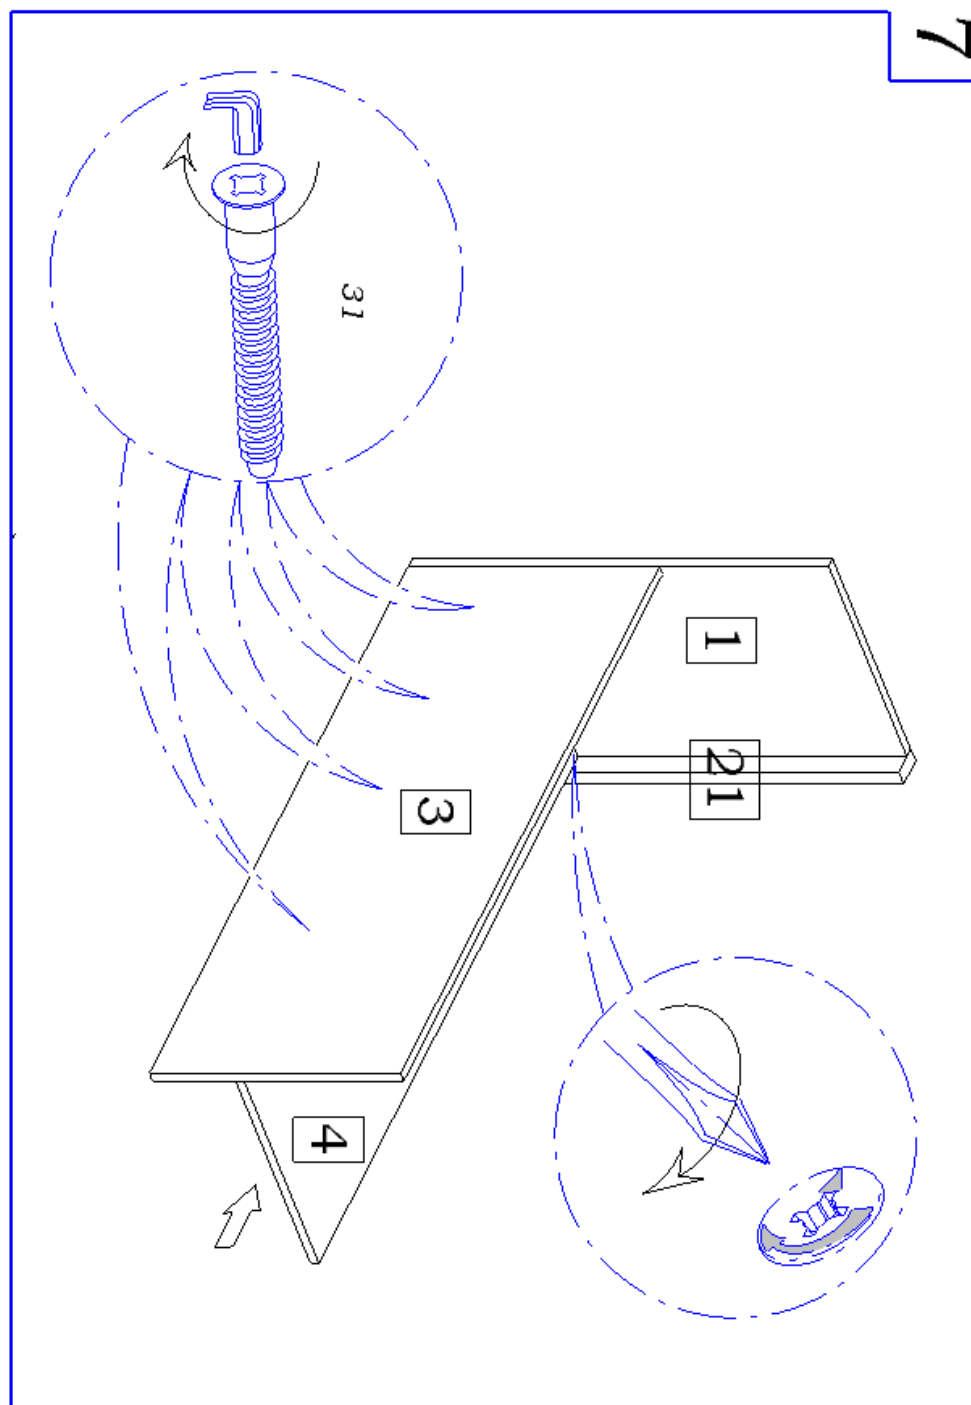


8

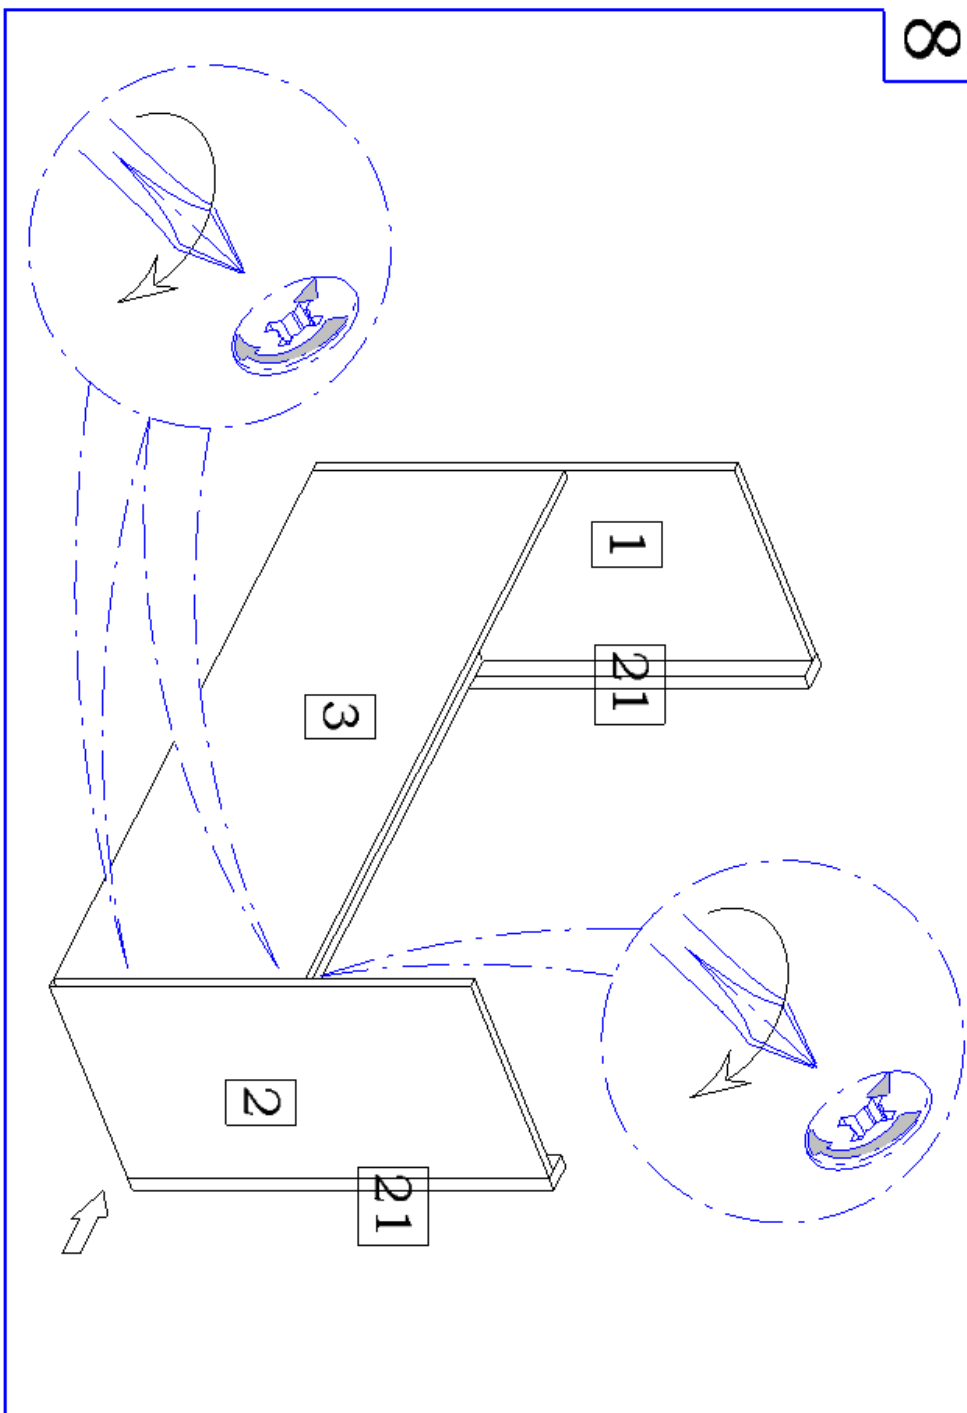


9

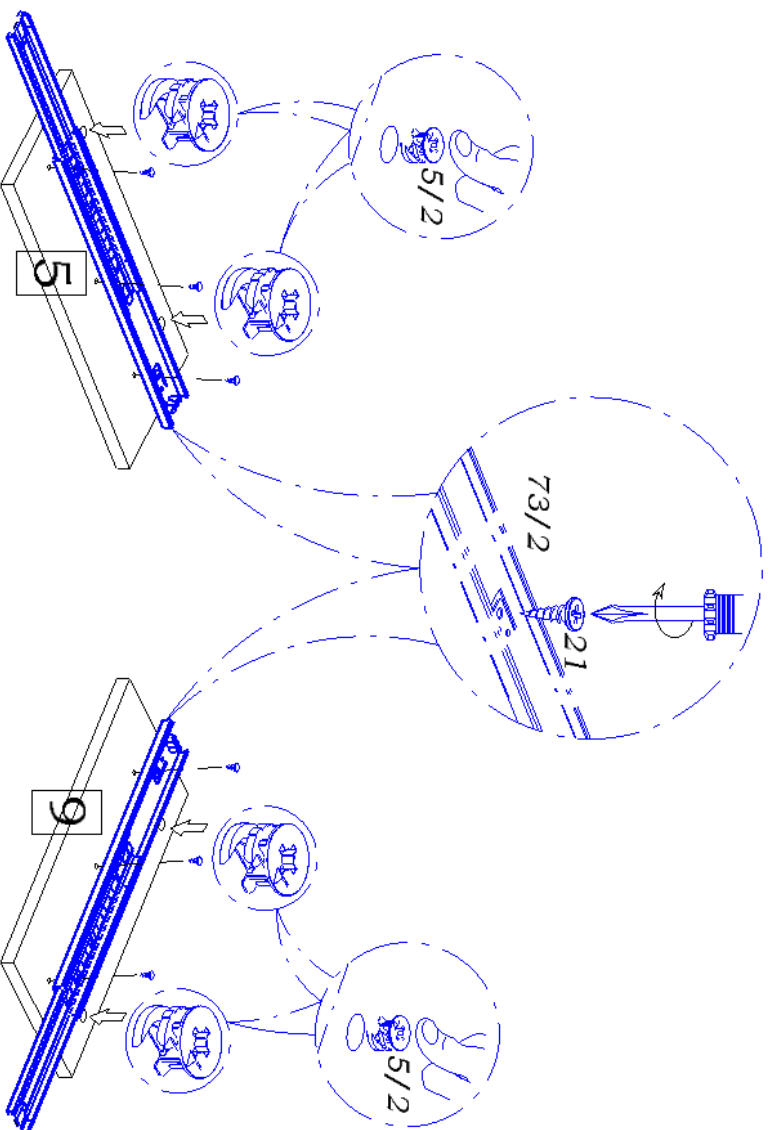


10

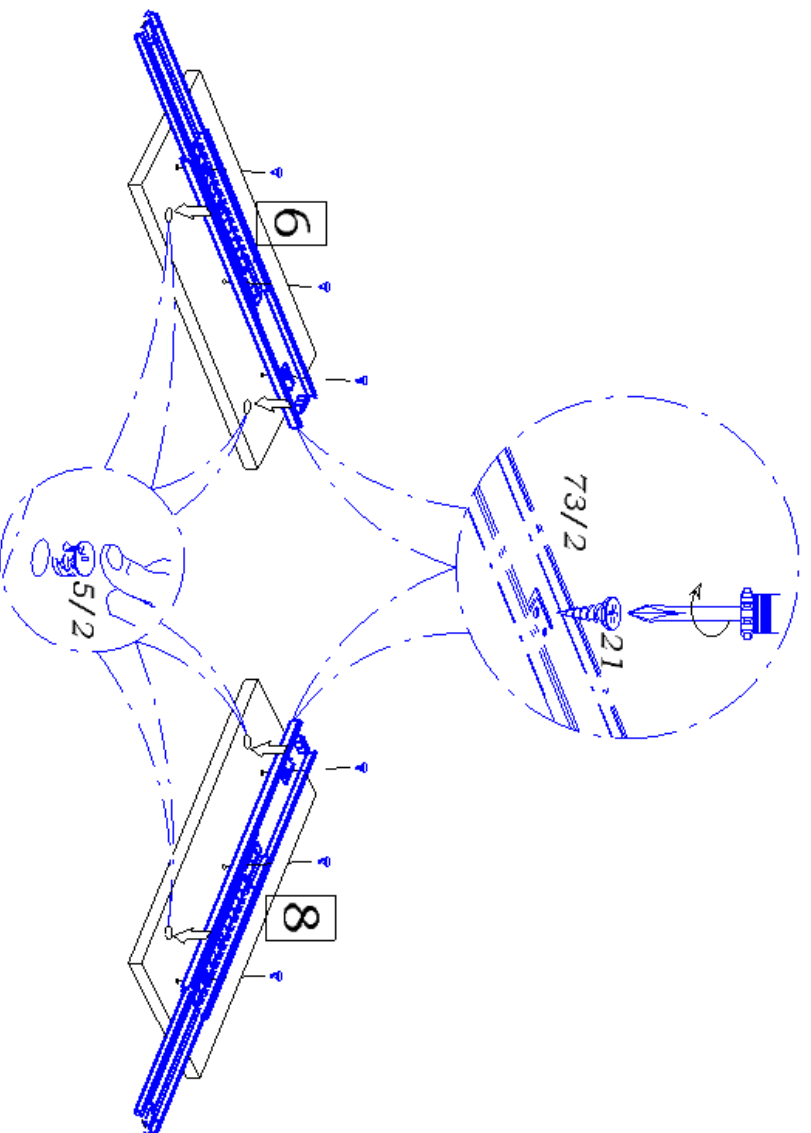


11

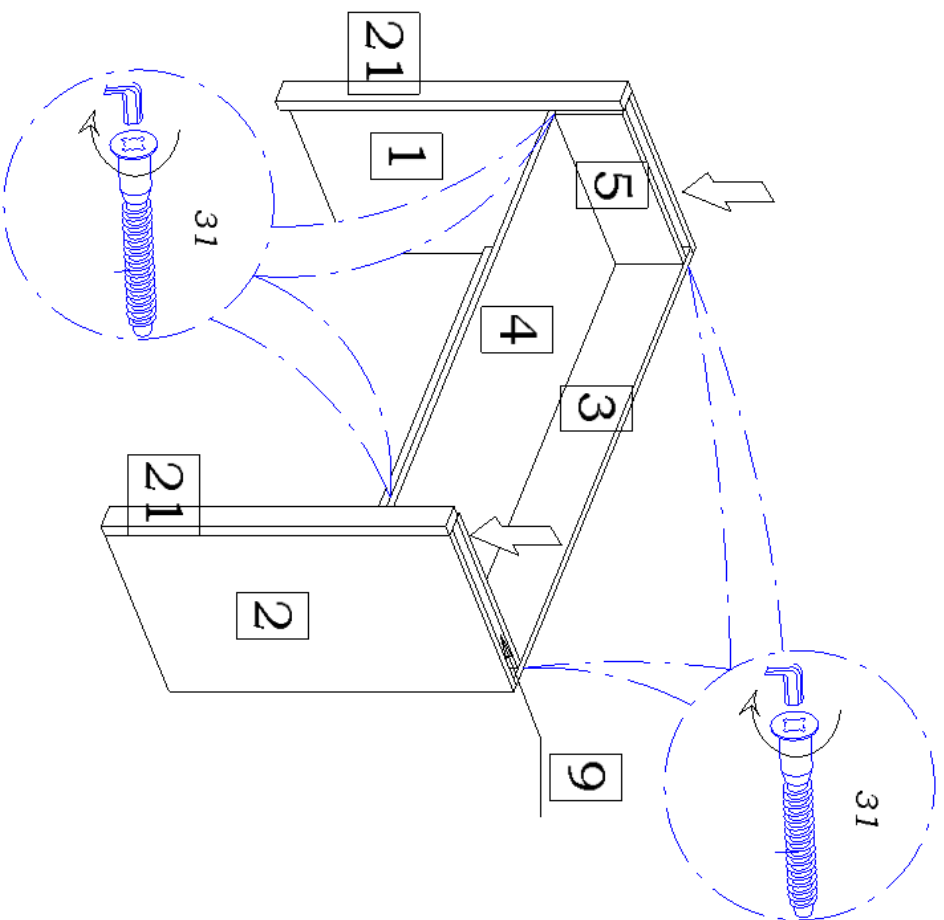


12

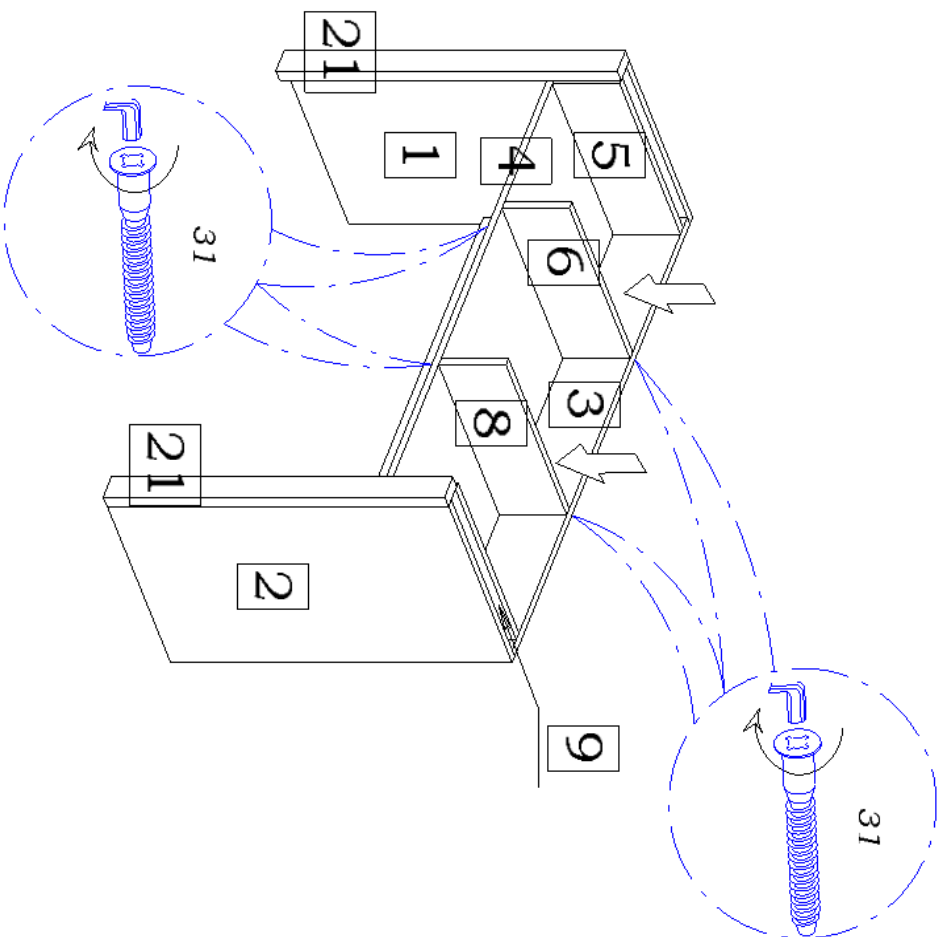


13

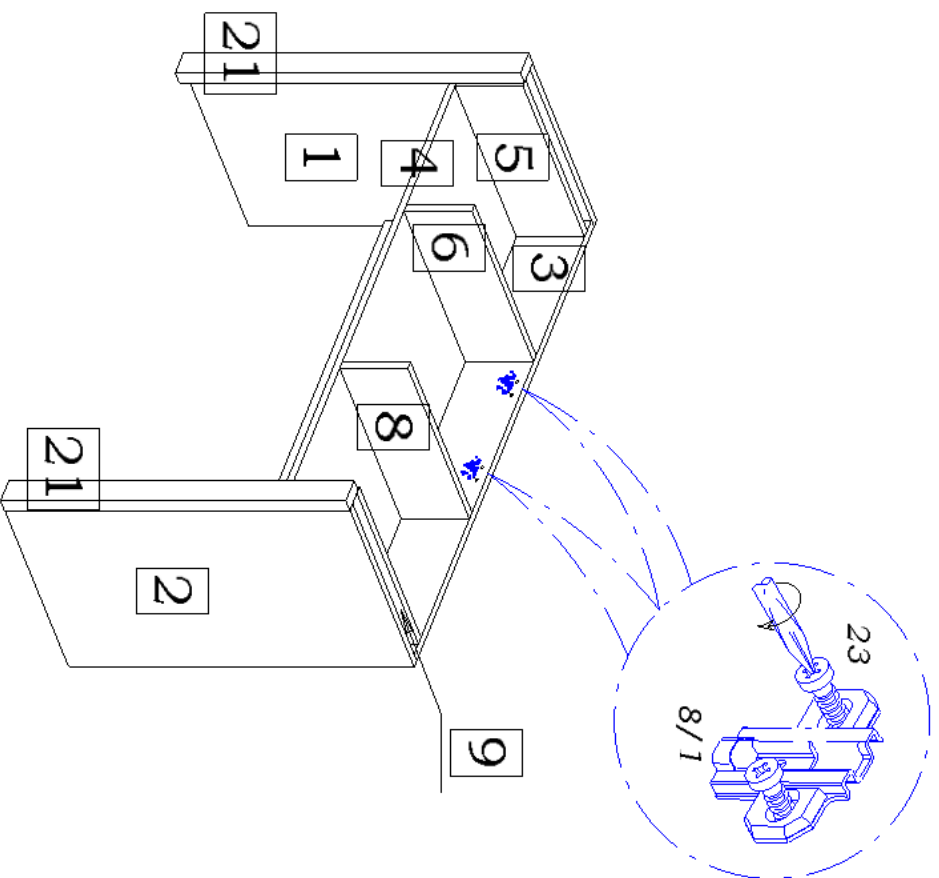


14

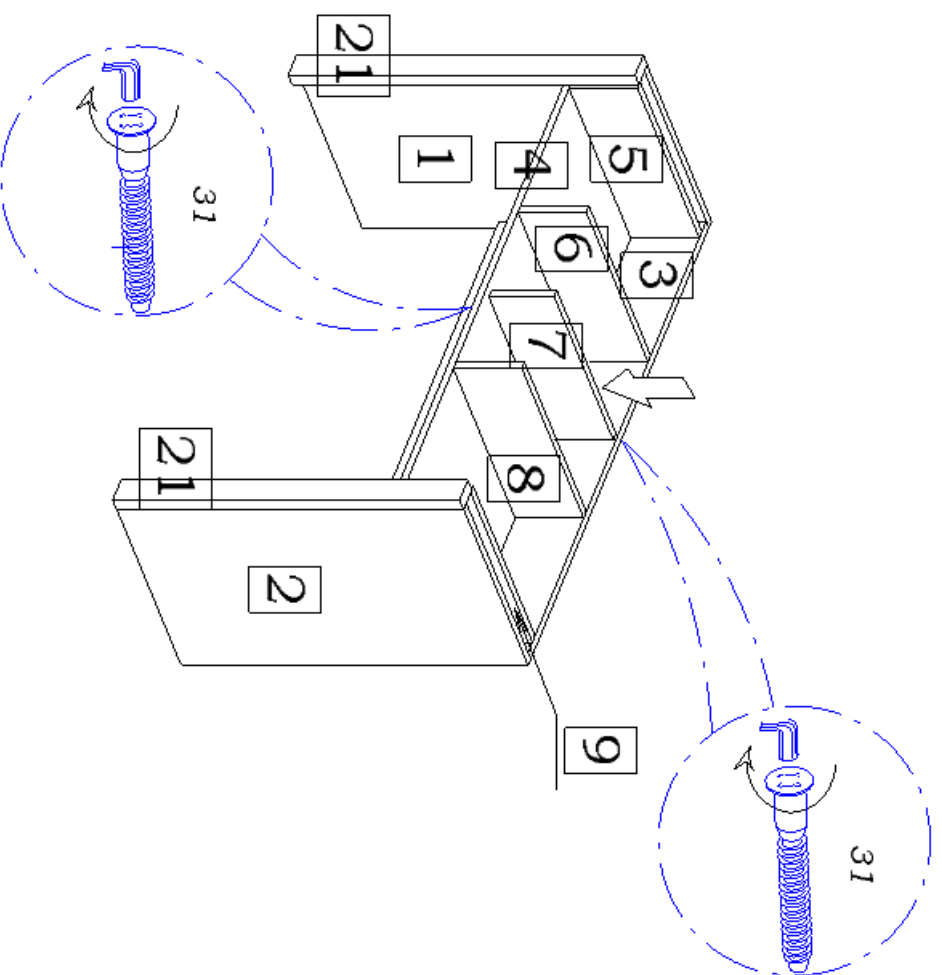


15

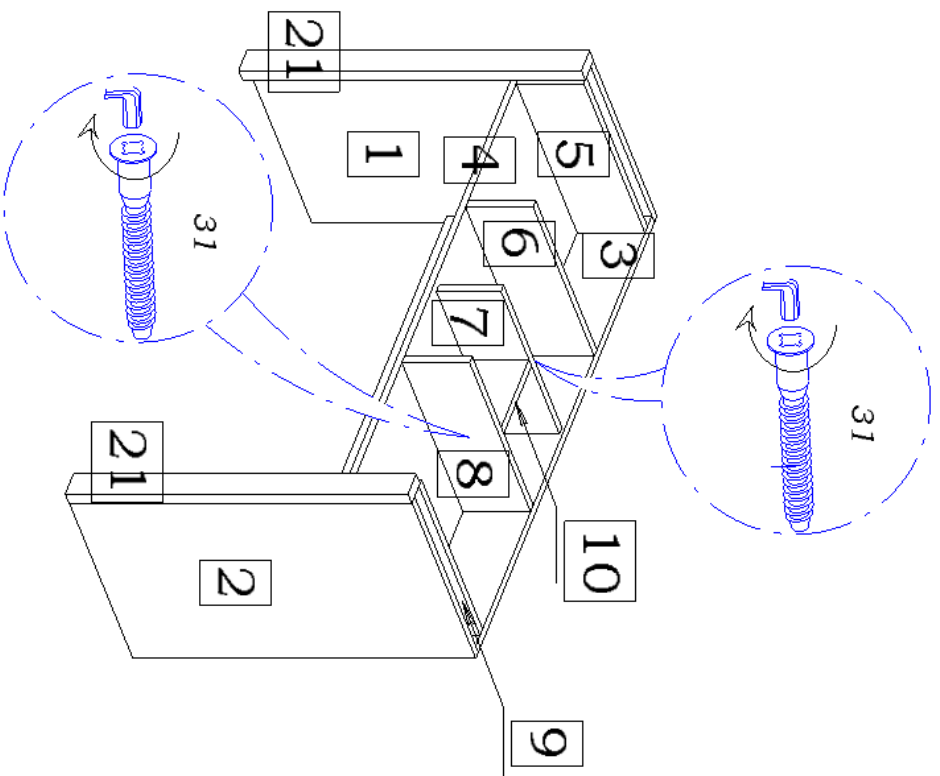


16

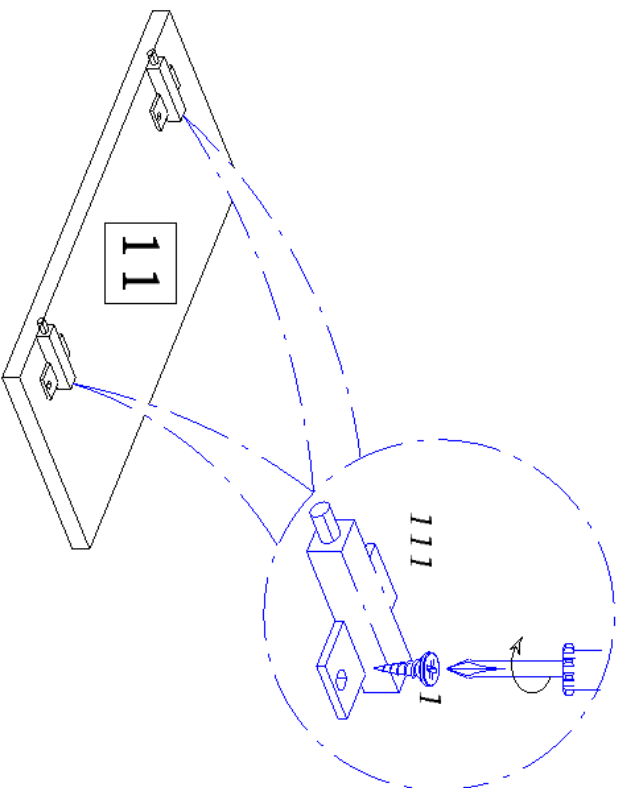


17

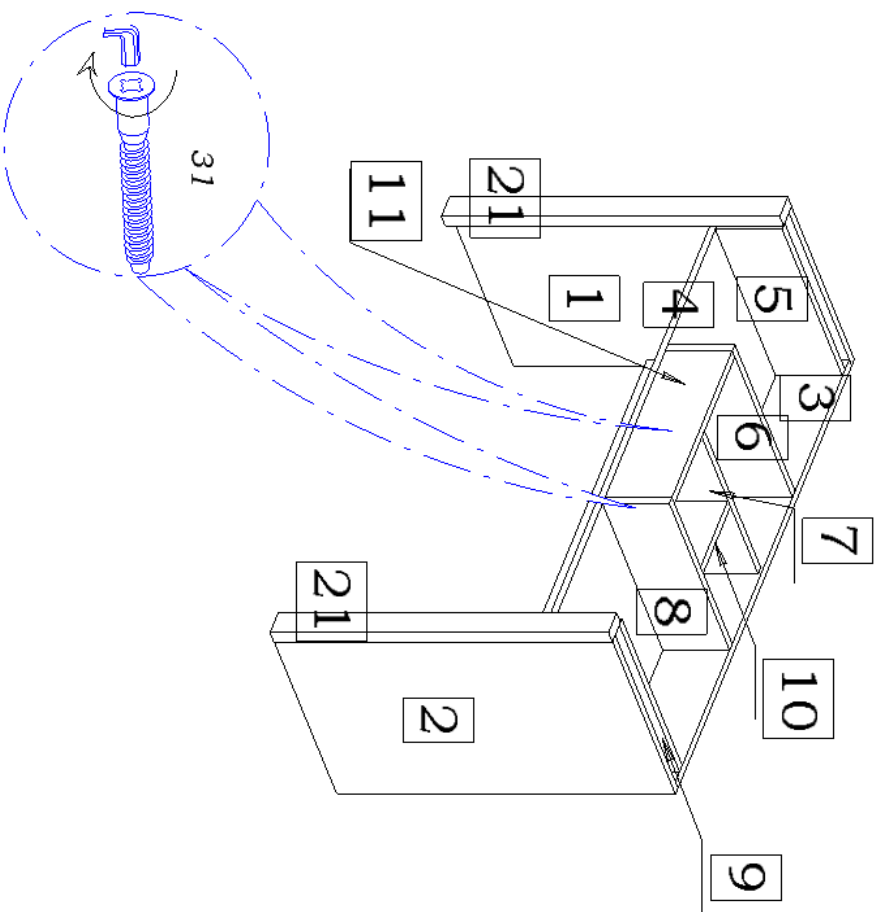


18

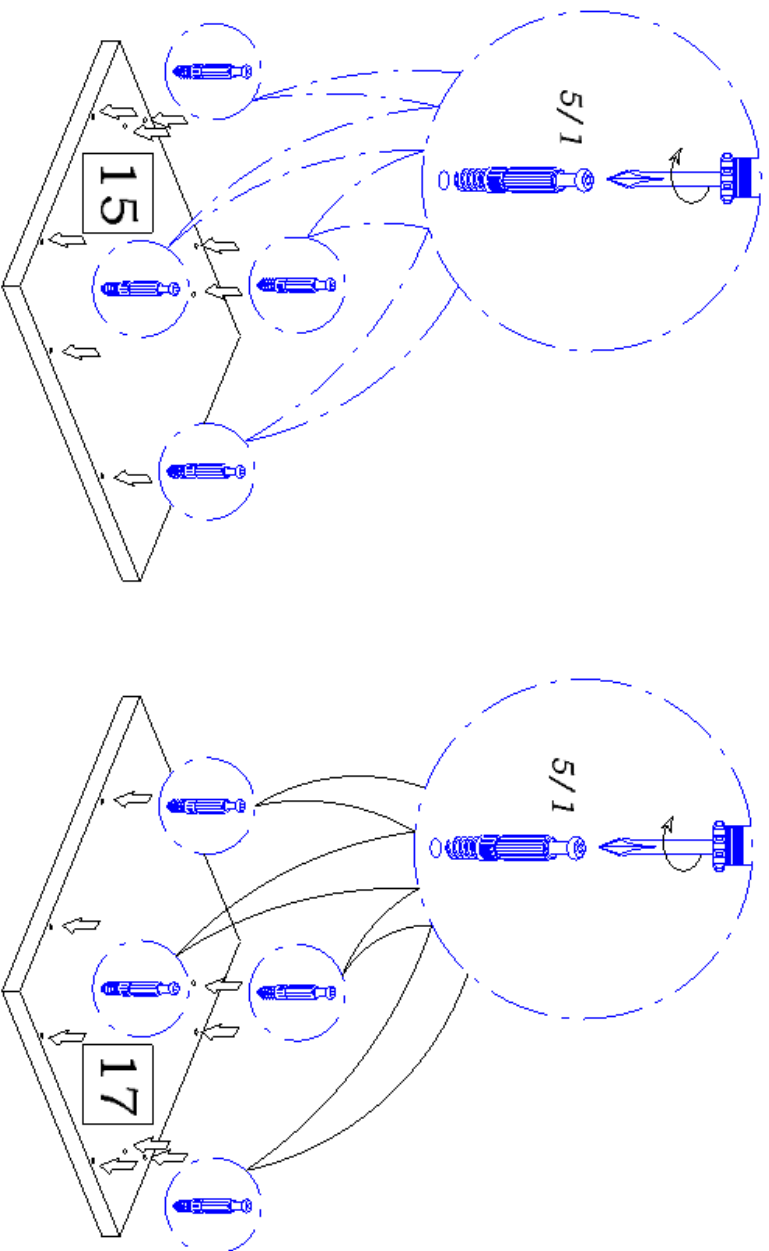


19

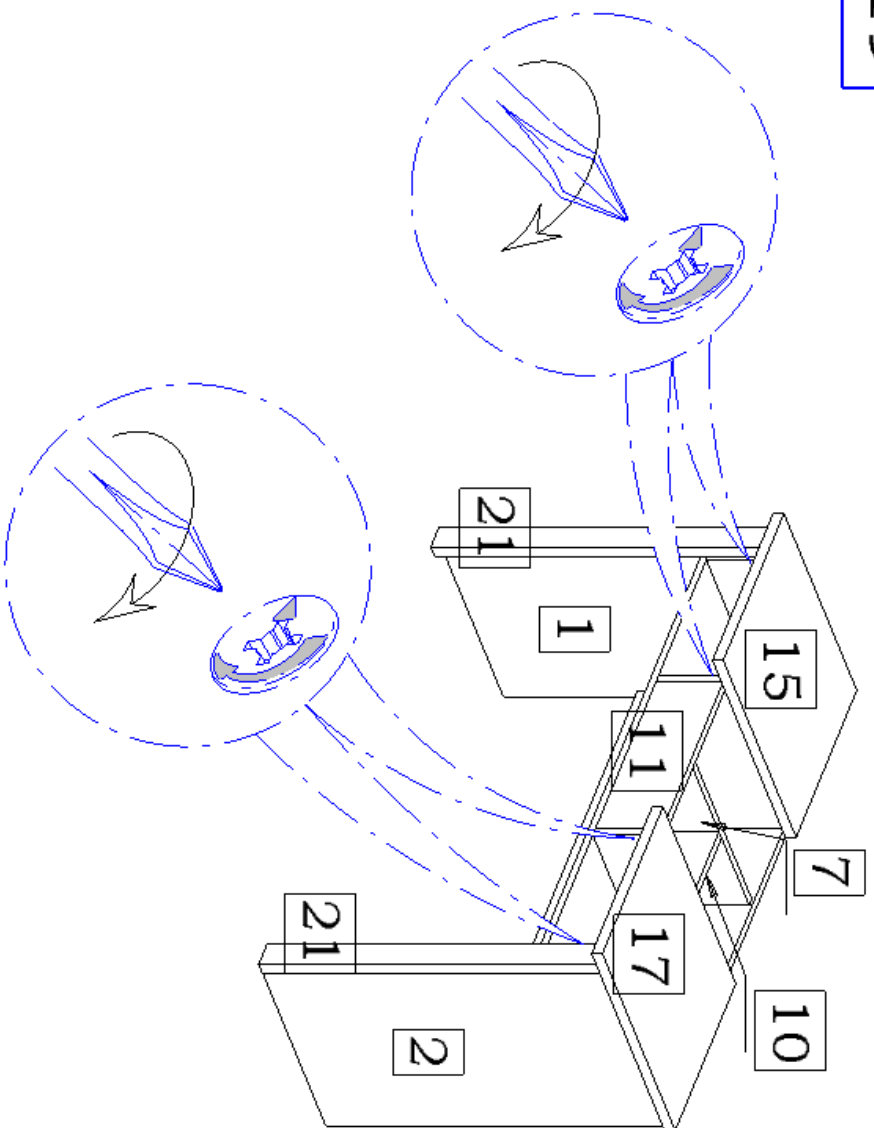

20

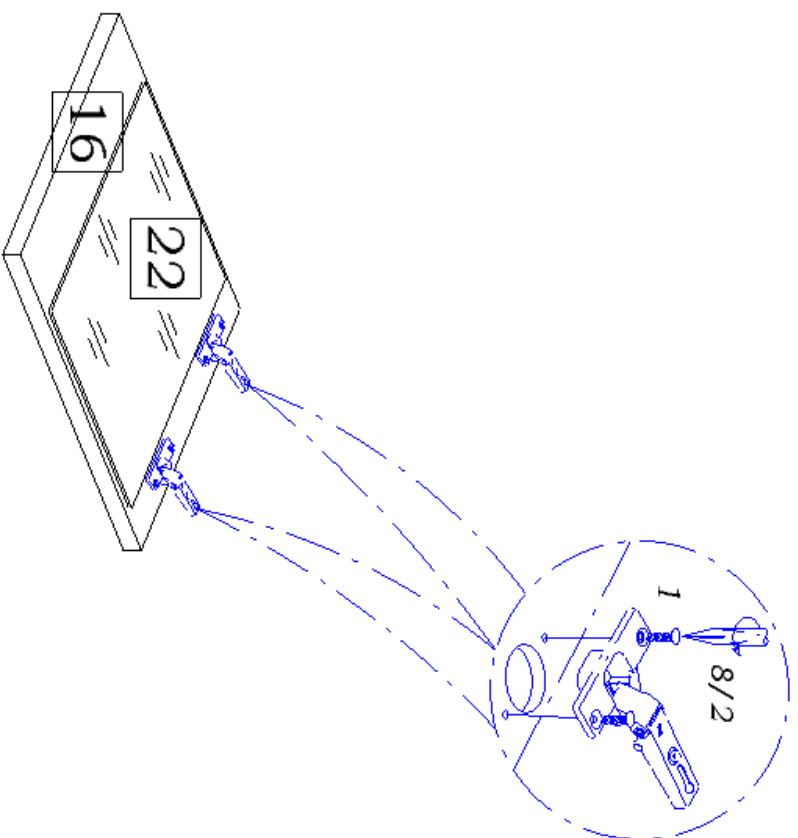


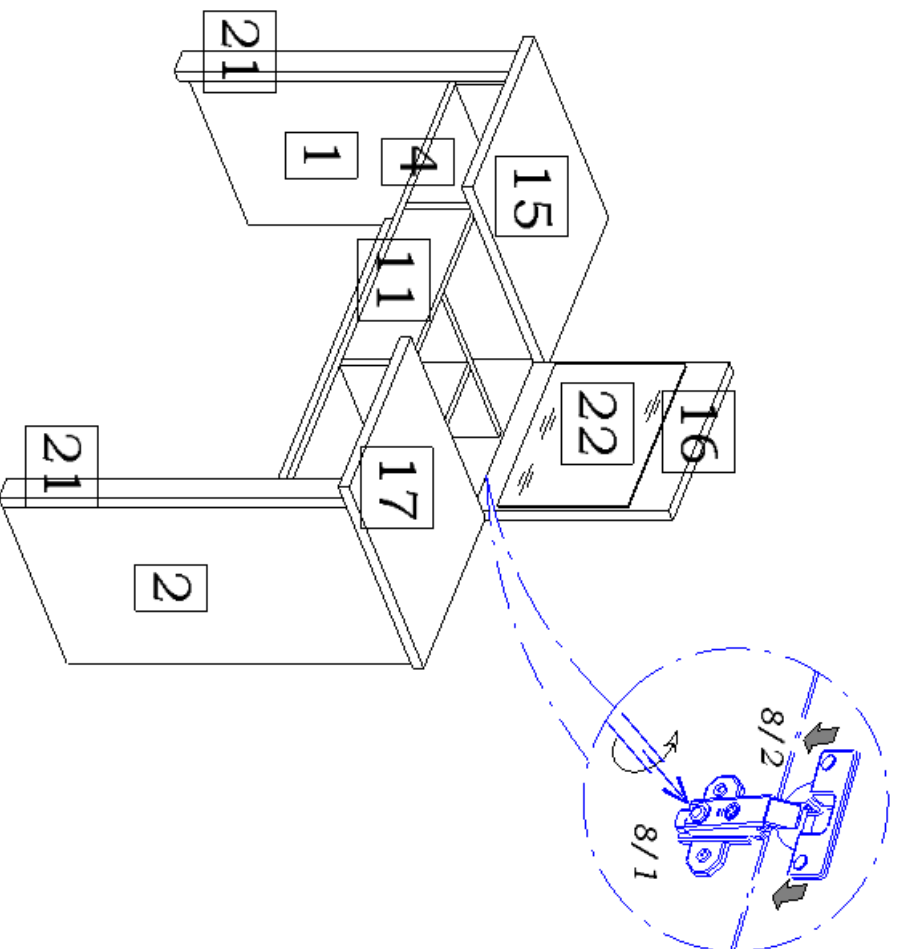

а) Регулирование высоты

- посредством регулировочных по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выдвигаться по высоте.



А



б) Регулирование глубины


- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и краем столешницы

Б




в) Регулирование наклона
- установка винта для повернуть по или против часовой стрелки, наклонение двери соответственно увеличиться или уменьшиться.


23

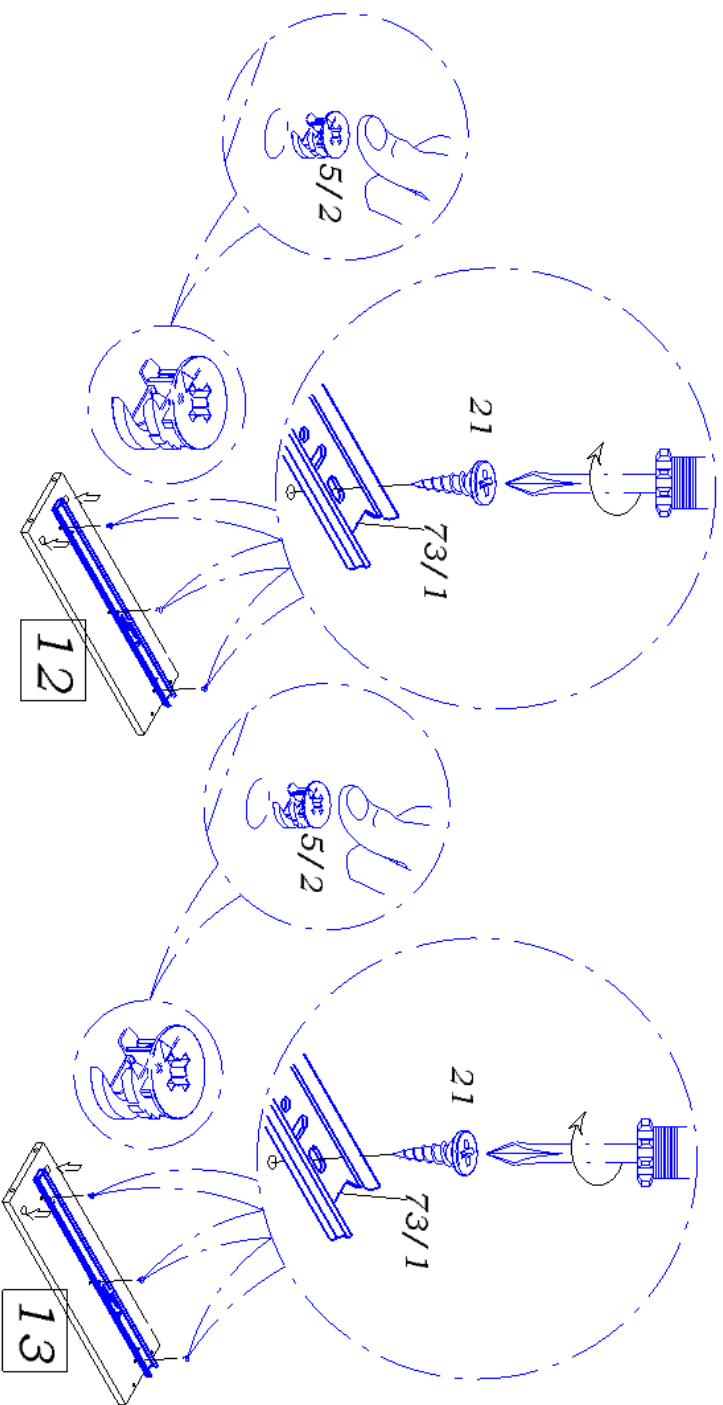


24

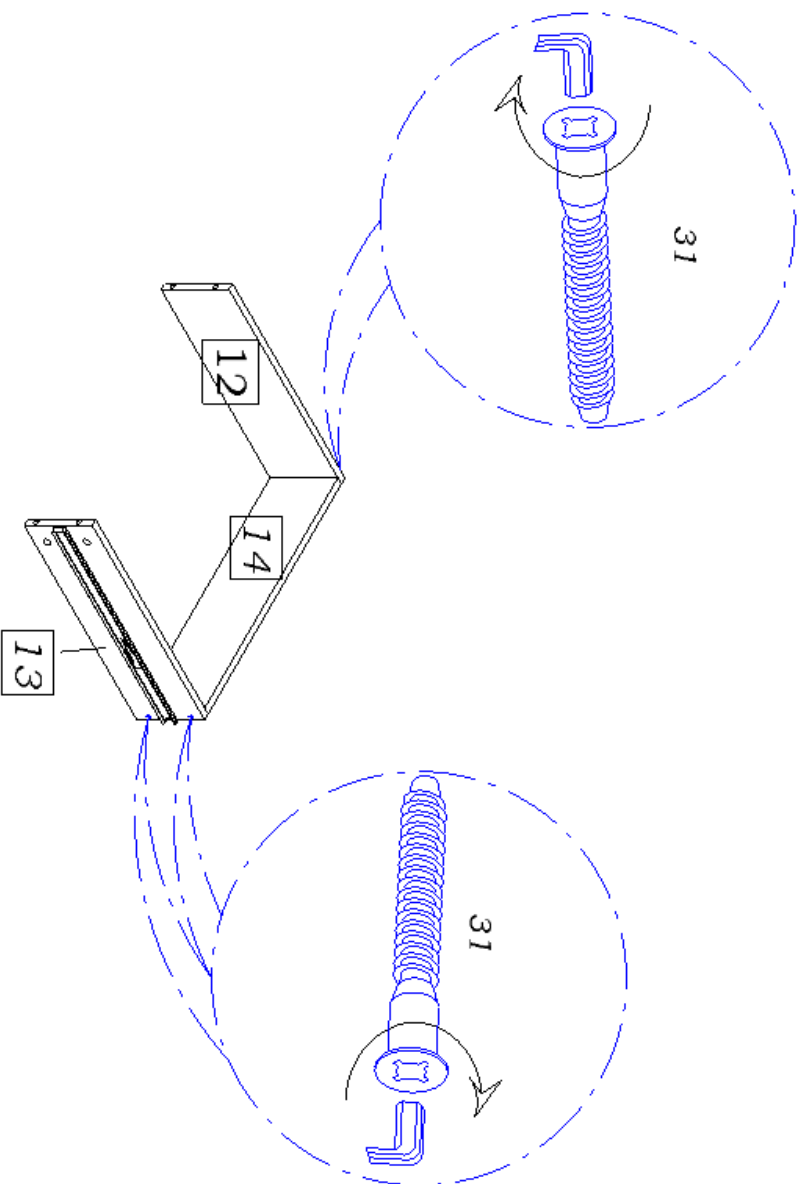


25

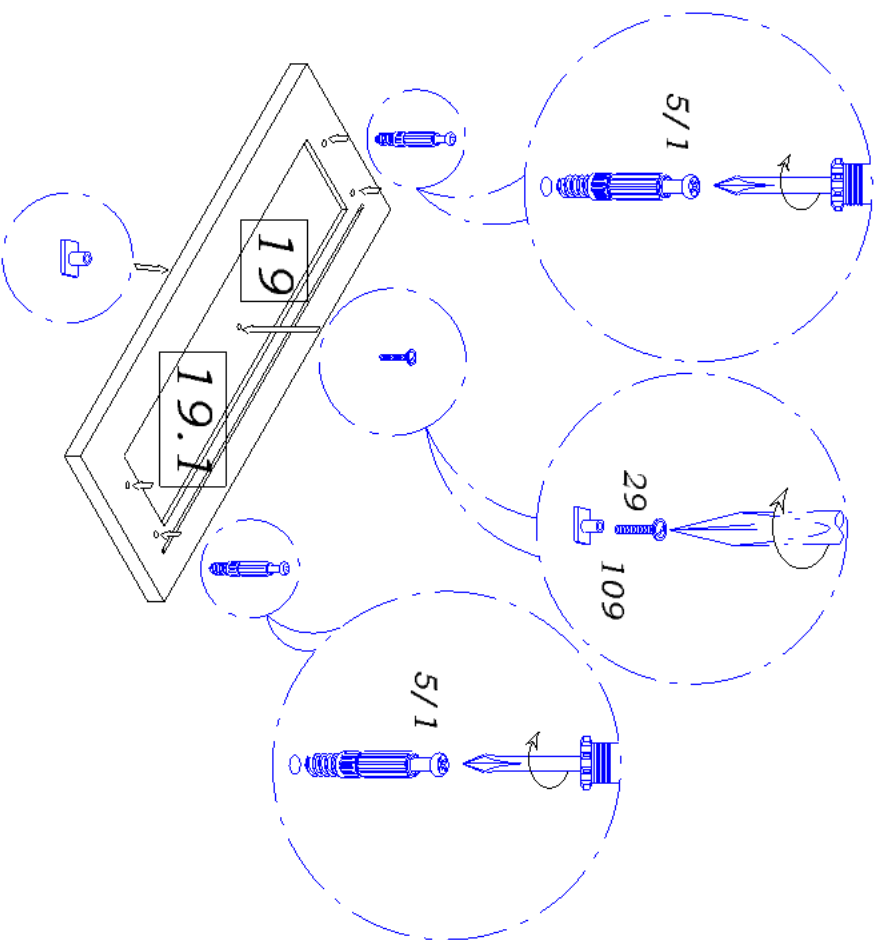


26

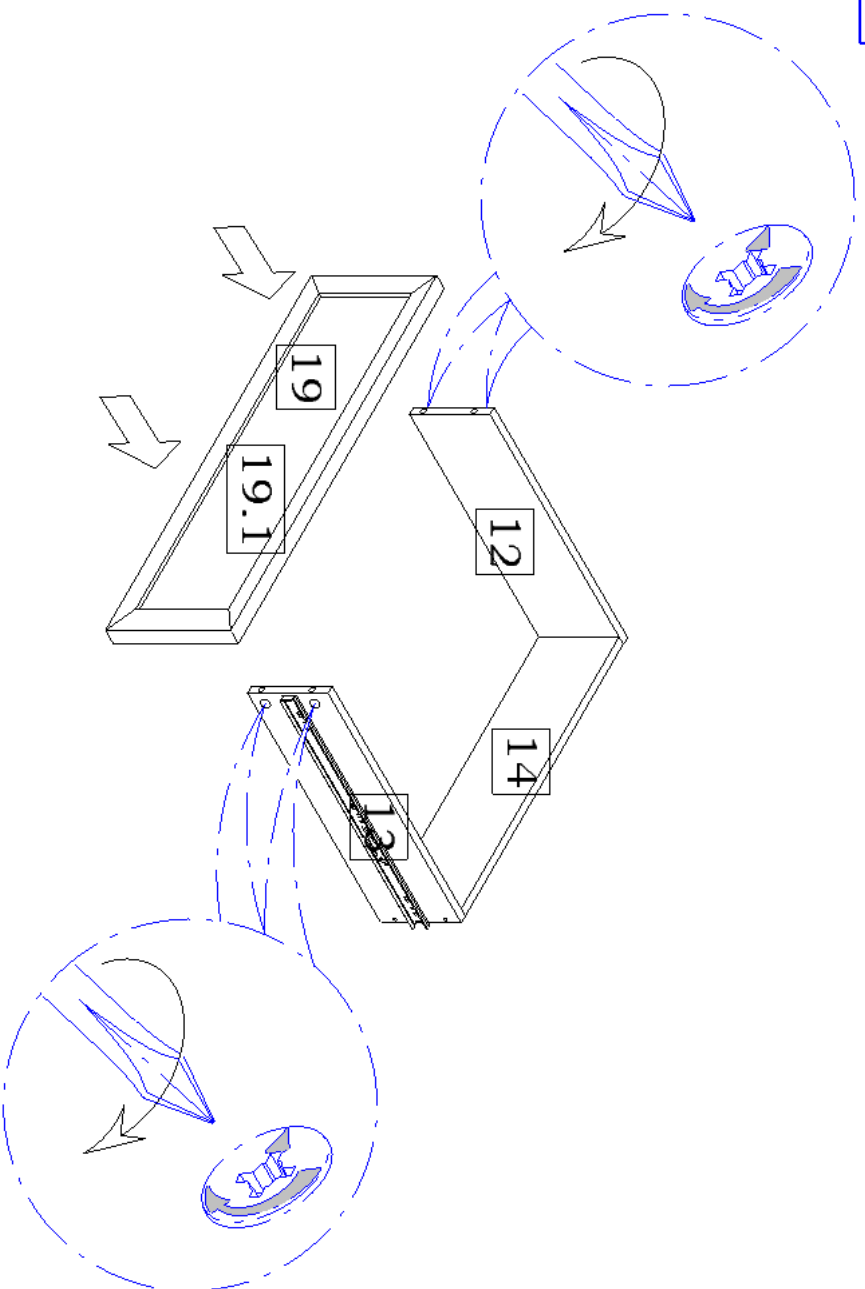


27

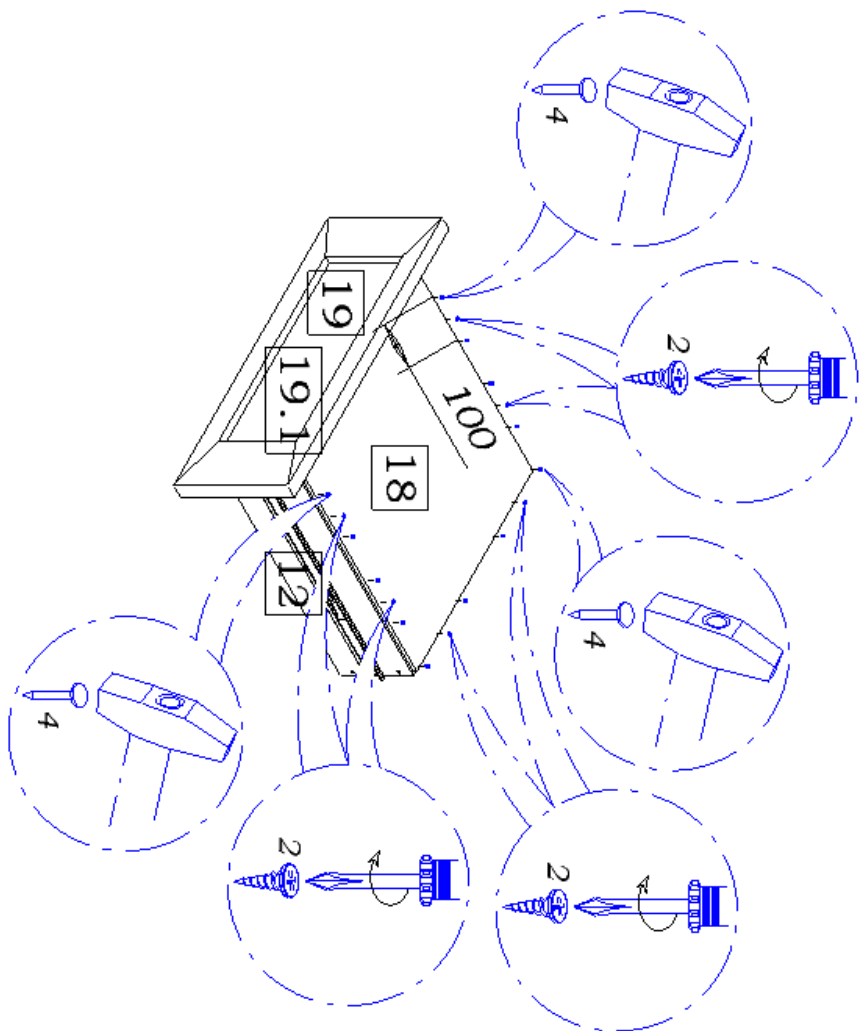

28

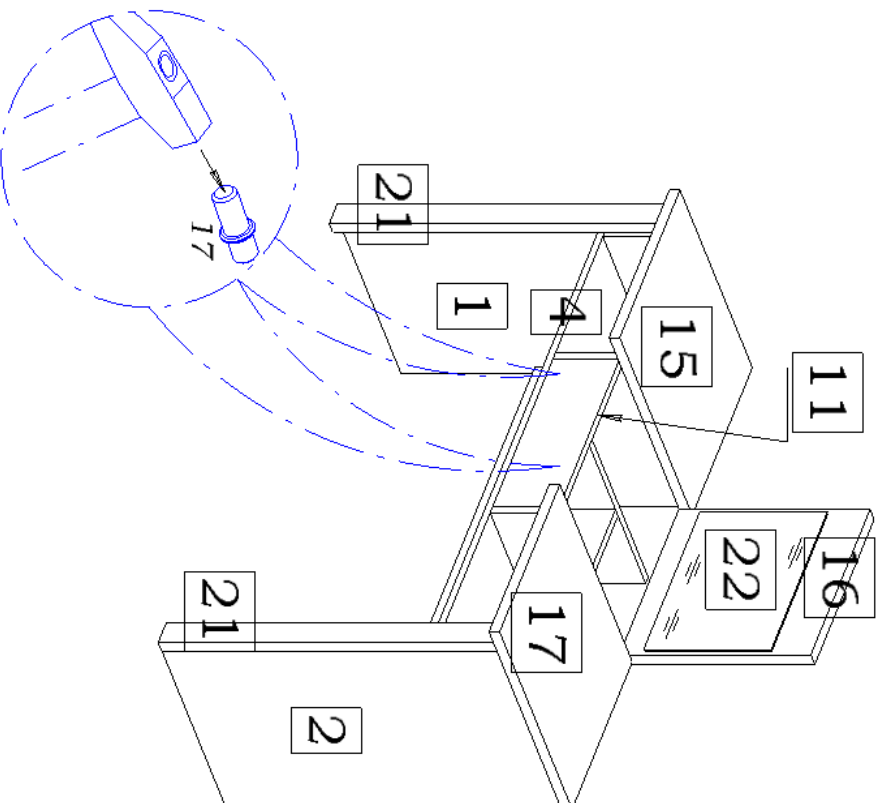

29

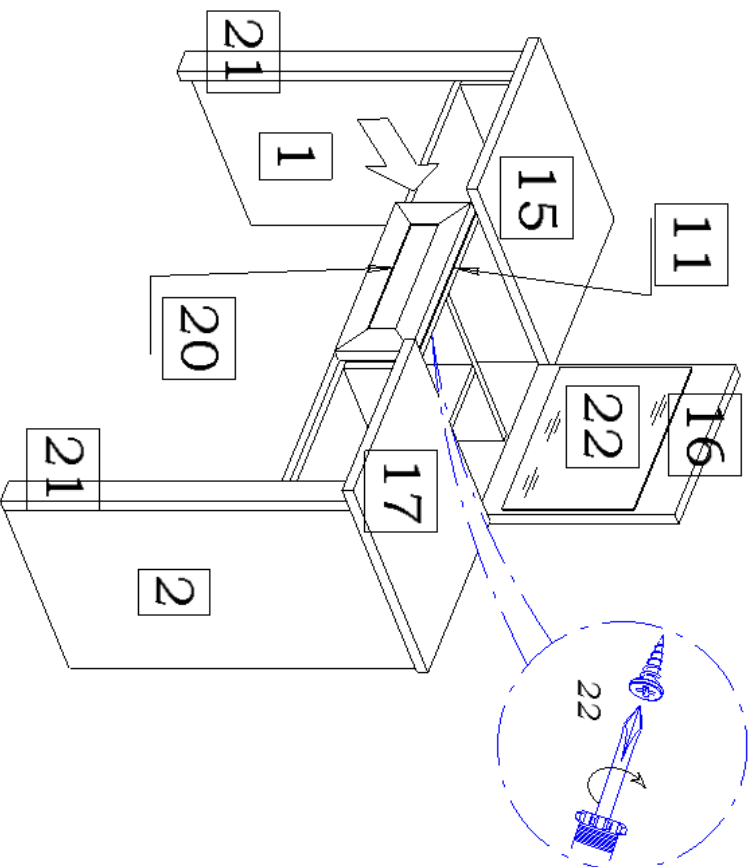

30

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задев винт до фиксации деблокирующим рычагом

Деблокирующий рычаг

